


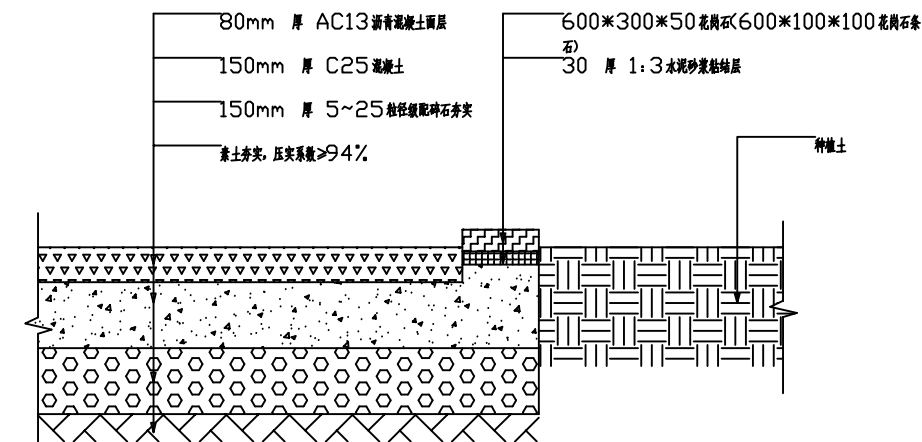

成都杜甫草堂博物馆南门大客车停车场地面维修平面图

- 注: 1、拆除原广场地面石材及石材粘接层80mm (石材: 50mm、粘接层: 30mm);
2、拆除原广场地面混凝土基层 (厚度150mm);
3、新建150mm厚级配碎石基层及150mm厚C25 砂垫层; (碎石基层范围为停车场入口至地下车库入口车辆通行区域)
4、新铺80mmAC-13 沥青混凝土面层。